


ラブリ舗装標準断面

【ラブリ舗装】


タイプ-1 $t=6\text{cm}$

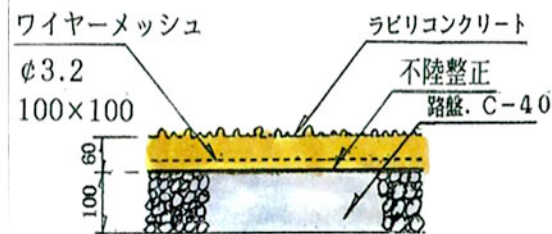

「公園園路、建物外構歩道、水路底舗装」


【ドライ工法】※SMD工法も含む

タイプ-I $t=6\text{cm}$

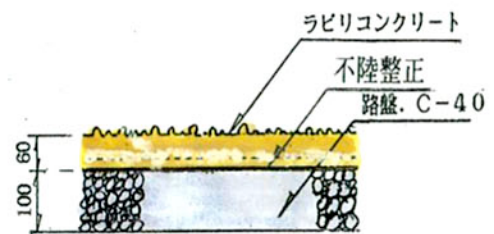


「公園園路、建物外構歩道」

タイプ-2 $t=8\text{cm}$

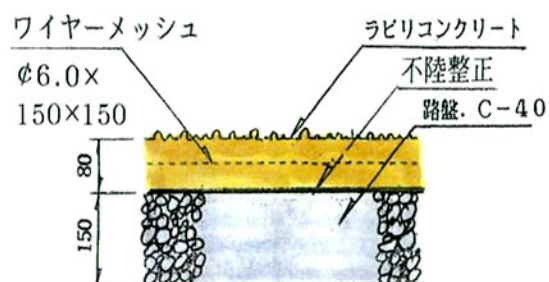


「駐車場、管理用道路(4t車程度)」

タイプ-II $t=8\text{cm}$

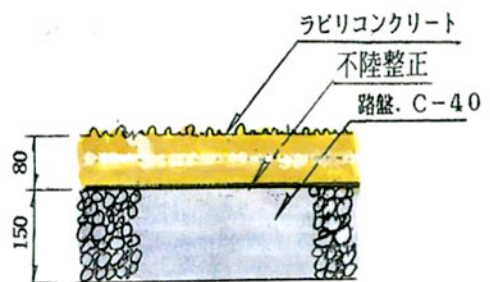


「駐車場、管理用道路(4t車程度)」

タイプ-3 $t=10\text{cm}$

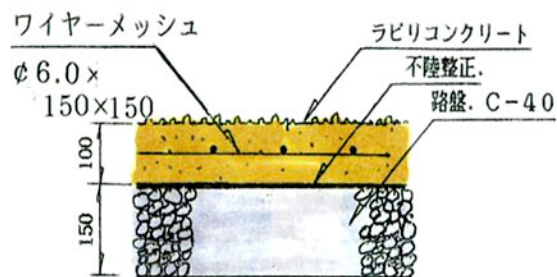

「駐車場、管理用道路(8t車程度)、広場舗装」

タイプ-III $t=10\text{cm}$

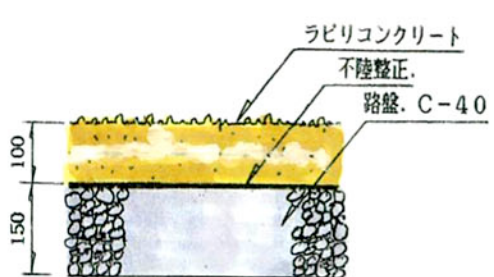

「駐車場、管理用道路(8t車程度)、広場舗装」